

CATÁLOGO
LUBRIFICANTES

 **RIPEV**[®]
OIL

A linha de lubrificantes da marca RIPEV OIL foi projetada especificamente para dar resposta às necessidades das frotas de automóveis tanto para veículos ligeiros como pesados, transmissões manuais e automáticas, industrial e maquinaria agrícola (tratores, motosserras, motorroçadoras, motoenxadas).

A extensa gama de Lubrificantes RIPEV OIL atende aos padrões das associações mais importantes (API, ACEA, SAE, ISO e JASO) e às especificações técnicas de automóveis, veículos pesados dos seus fabricantes.

RIPEV OIL confere fiabilidade aos mecanismos que lubrifica, reduzindo o seu desgaste e aumentando a sua durabilidade.





ZEUS 15W40
RIP562

20 x 

Lubrificante ACEA E7 (THPD, Top High Performance Diesel), concebido para responder aos requisitos mais exigentes dos motores diesel de última geração. Produto desenvolvido para veículos que requerem lubrificantes ACEA E7, API CI-4, especialmente indicado para aqueles que requerem as normas EURO III, EURO IV ou EURO V.

Nível de Qualidade | ACEA E7 | ACEA A3/B4; API CI-4



ZEUS 15W40
RIP563

4 x 

Lubrificante ACEA E7 (THPD, Top High Performance Diesel), concebido para responder aos requisitos mais exigentes dos motores diesel de última geração. Produto desenvolvido para veículos que requerem lubrificantes ACEA E7, API CI-4, especialmente indicado para aqueles que requerem as normas EURO III, EURO IV ou EURO V.

Nível de Qualidade | ACEA E7 | ACEA A3/B4; API CI-4



ZEUS 15W40
RIP349


1 x 

Lubrificante ACEA E7 (THPD, Top High Performance Diesel), concebido para responder aos requisitos mais exigentes dos motores diesel de última geração. Produto desenvolvido para veículos que requerem lubrificantes ACEA E7, API CI-4, especialmente indicado para aqueles que requerem as normas EURO III, EURO IV ou EURO V.

Nível de Qualidade | ACEA E7 | ACEA A3/B4; API CI-4



ZEUS 15W40
RIP659

1 x 

Lubrificante ACEA E7 (THPD, Top High Performance Diesel), concebido para responder aos requisitos mais exigentes dos motores diesel de última geração. Produto desenvolvido para veículos que requerem lubrificantes ACEA E7, API CI-4, especialmente indicado para aqueles que requerem as normas EURO III, EURO IV ou EURO V.

Nível de Qualidade | ACEA E7 | ACEA A3/B4; API CI-4



ARES 10W40

RIP549

Lubrificante multigraduado de tecnologia sintética, indicado para veículos equipados com motores a gasolina e diesel, turbo Diesel de injeção direta, ou Gasolina de injeção e sistemas de pós-tratamento, Gasolina com ou sem chumbo e GLP.

20 x 

Nível de Qualidade | ACEA A3/B4; API SM/CF



ARES 10W40

RIP564

Lubrificante multigraduado de tecnologia sintética, indicado para veículos equipados com motores a gasolina e diesel, turbo Diesel de injeção direta, ou Gasolina de injeção e sistemas de pós-tratamento, Gasolina com ou sem chumbo e GLP.

4 x 

Nível de Qualidade | ACEA A3/B4; API SM/CF



ARES 10W40

RIP678

Lubrificante multigraduado de tecnologia sintética, indicado para veículos equipados com motores a gasolina e diesel, turbo Diesel de injeção direta, ou Gasolina de injeção e sistemas de pós-tratamento, Gasolina com ou sem chumbo e GLP.

1 x 

Nível de Qualidade | ACEA A3/B4; API SM/CF



ARES 10W40

RIP660

Lubrificante multigraduado de tecnologia sintética, indicado para veículos equipados com motores a gasolina e diesel, turbo Diesel de injeção direta, ou Gasolina de injeção e sistemas de pós-tratamento, Gasolina com ou sem chumbo e GLP.

1 x 

Nível de Qualidade | ACEA A3/B4; API SM/CF



HERA 80W90

RIP133

Lubrificante multigraduado de extrema pressão, recomendado para diferenciais de veículos comerciais e de obras públicas, que trabalham em condições severas e requerem um lubrificante de alto desempenho

20 x 

Nível de Qualidade | API GL-5



HERA 80W90

RIP134

Lubrificante multigraduado de extrema pressão, recomendado para diferenciais de veículos comerciais e de obras públicas, que trabalham em condições severas e requerem um lubrificante de alto desempenho

4 x 

Nível de Qualidade | API GL-5



HERA 80W90

RIP137

Lubrificante multigraduado de extrema pressão, recomendado para diferenciais de veículos comerciais e de obras públicas, que trabalham em condições severas e requerem um lubrificante de alto desempenho

1 x 

Nível de Qualidade | API GL-5



HERA 80W90

RIP638

Lubrificante multigraduado de extrema pressão, recomendado para diferenciais de veículos comerciais e de obras públicas, que trabalham em condições severas e requerem um lubrificante de alto desempenho

1 x 

Nível de Qualidade | API GL-5



HERA 85W140 RIP565

4 x 

Lubrificante multigraduado de extrema pressão, recomendado para transmissões mecânicas e diferenciais de veículos leves, caminhões, autocarros, obras públicas e veículos utilitários submetidos a severas condições de carga e velocidade. Equipamentos agrícolas, máquinas de construção e trens de engrenagens helicoidais.

Nível de Qualidade | API GL-5



HERA 85W140 RIP597

1 x 

Lubrificante multigraduado de extrema pressão, recomendado para transmissões mecânicas e diferenciais de veículos leves, caminhões, autocarros, obras públicas e veículos utilitários submetidos a severas condições de carga e velocidade. Equipamentos agrícolas, máquinas de construção e trens de engrenagens helicoidais.

Nível de Qualidade | API GL-5





HELIOS ATF DX III H

RIP146

20 x 

Lubrificante desenvolvido com tecnologia de síntese de longa duração, para transmissões automáticas que atendem aos requisitos de nível de qualidade G.MOTORS DEXRON III H.

Nível de Qualidade | DEXRON IIIH, DEXRON IIIG, DEXRON IIIF; Ford Mercon, Allison C-4, Allison TES389,389, Caterpillar TO-2, MB 236.1, ZF-TE-ML 09/11/14, M2C138-CJ, M2C166-H, VOITH G.607, VOITH H 55.6336.41, Power Steering Fluid, Dexron IID, TASA Fluid



HELIOS ATF DX III H

RIP147

4 x 

Lubrificante desenvolvido com tecnologia de síntese de longa duração, para transmissões automáticas que atendem aos requisitos de nível de qualidade G.MOTORS DEXRON III H.

Nível de Qualidade | DEXRON IIIH, DEXRON IIIG, DEXRON IIIF; Ford Mercon, Allison C-4, Allison TES389,389, Caterpillar TO-2, MB 236.1, ZF-TE-ML 09/11/14, M2C138-CJ, M2C166-H, VOITH G.607, VOITH H 55.6336.41, Power Steering Fluid, Dexron IID, TASA Fluid



HELIOS ATF DX III H

RIP148

1 x 

Lubrificante desenvolvido com tecnologia de síntese de longa duração, para transmissões automáticas que atendem aos requisitos de nível de qualidade G.MOTORS DEXRON III H.

Nível de Qualidade | DEXRON IIIH, DEXRON IIIG, DEXRON IIIF; Ford Mercon, Allison C-4, Allison TES389,389, Caterpillar TO-2, MB 236.1, ZF-TE-ML 09/11/14, M2C138-CJ, M2C166-H, VOITH G.607, VOITH H 55.6336.41, Power Steering Fluid, Dexron IID, TASA Fluid





DOT 4
RIP719

Lubrificante de travões 100% sintético, desenvolvido para veículos com sistemas de freios hidráulicos que trabalham em serviços severos e alto desempenho. Particularmente adequado para veículos com sistemas de ABS e de controlo de estabilidade.

20 x 

**Nível de qualidade | DOT-4; UNE 26.109.88;
SAE J-1703; ISO 4925; INTA 157113-D
AFNOR NFR 12.640**





HERMES HLP-46

RIP139



Lubrificantes hidráulicos monograduados tipo Extrema Pressão HLP-HM, para uso em circuitos hidráulicos que requerem fluidos com propriedades antidesgaste. São especialmente desenvolvidos com uma mistura de bases minerais do grupo I, com aditivos específicos que melhoram suas propriedades.

Nível de Qualidade | ISO 6743-4 (HM); DIN 51524-2 (HLP)



HERMES HLP-46

RIP141



Lubrificantes hidráulicos monograduados tipo Extrema Pressão HLP-HM, para uso em circuitos hidráulicos que requerem fluidos com propriedades antidesgaste. São especialmente desenvolvidos com uma mistura de bases minerais do grupo I, com aditivos específicos que melhoram suas propriedades.

Nível de Qualidade | ISO 6743-4 (HM); DIN 51524-2 (HLP)



HERMES HLP-46

RIP661



Lubrificantes hidráulicos monograduados tipo Extrema Pressão HLP-HM, para uso em circuitos hidráulicos que requerem fluidos com propriedades antidesgaste. São especialmente desenvolvidos com uma mistura de bases minerais do grupo I, com aditivos específicos que melhoram suas propriedades.

Nível de Qualidade | ISO 6743-4 (HM); DIN 51524-2 (HLP)



HERMES HLP-68

RIP140



Lubrificantes hidráulicos monograduados tipo Extrema Pressão HLP-HM, para uso em circuitos hidráulicos que requerem fluidos com propriedades antidesgaste. São especialmente desenvolvidos com uma mistura de bases minerais do grupo I, com aditivos específicos que melhoram suas propriedades.

Nível de Qualidade | ISO 6743-4 (HM); DIN 51524-2 (HLP)



HERMES HLP-68

RIP142



Lubrificantes hidráulicos monograduados tipo Extrema Pressão HLP-HM, para uso em circuitos hidráulicos que requerem fluidos com propriedades antidesgaste. São especialmente desenvolvidos com uma mistura de bases minerais do grupo I, com aditivos específicos que melhoram suas propriedades.

Nível de Qualidade | ISO 6743-4 (HM); DIN 51524-2 (HLP)



HERMES HLP-68

RIP662



Lubrificantes hidráulicos monograduados tipo Extrema Pressão HLP-HM, para uso em circuitos hidráulicos que requerem fluidos com propriedades antidesgaste. São especialmente desenvolvidos com uma mistura de bases minerais do grupo I, com aditivos específicos que melhoram suas propriedades.

Nível de Qualidade | ISO 6743-4 (HM); DIN 51524-2 (HLP)



HERMES HV-46
RIP711

Lubrificante submetido a um cuidadoso processo de fabricação que em conjunto com um pacote de aditivos permite altos índices de viscosidade e uma grande resistência à oxidação. Possibilita a sua utilização em circuitos sujeitos a fortes mudanças de temperatura e onde se exijam boas propriedades antidesgaste.

1 x 20L

Nível de qualidade | DIN 51524 Parte 3 HVLP; CINCCINATI MILACRON P-70; ISSO 6743/HV; AFNOR BFE 48-690 Y 48-691; AFNOR NFE 48-603 HV



HERMES HV-46
RIP712

Lubrificante submetido a um cuidadoso processo de fabricação que em conjunto com um pacote de aditivos permite altos índices de viscosidade e uma grande resistência à oxidação. Possibilita a sua utilização em circuitos sujeitos a fortes mudanças de temperatura e onde se exijam boas propriedades antidesgaste.

1 x



Nível de qualidade | DIN 51524 Parte 3 HVLP; CINCCINATI MILACRON P-70; ISSO 6743/HV; AFNOR BFE 48-690 Y 48-691; AFNOR NFE 48-603 HV



**APOLO
UTTO 10W30**
RIP351



Lubrificante multigraduado universal antirruído reforçado com aditivos de tecnologia avançada para o setor agrícola em circuitos hidráulicos, transmissões mecânicas em banho de óleo e as engrenagens de seus tratores.

Nível de Qualidade | API GL-4 | ALLISON C4; John Deere J20 C/D; MF CMS M1145/43/41/35; Ford Esn - M2C.00/134D; Case MS 1206/07/08/09; Volvo WB 101; CAT TO-2



**APOLO
UTTO 10W30**
RIP352



Lubrificante multigraduado universal antirruído reforçado com aditivos de tecnologia avançada para o setor agrícola em circuitos hidráulicos, transmissões mecânicas em banho de óleo e as engrenagens de seus tratores.

Nível de Qualidade | API GL-4 | ALLISON C4; John Deere J20 C/D; MF CMS M1145/43/41/35; Ford Esn - M2C.00/134D; Case MS 1206/07/08/09; Volvo WB 101; CAT TO-2



**APOLO
UTTO 10W30**
RIP663



Lubrificante multigraduado universal antirruído reforçado com aditivos de tecnologia avançada para o setor agrícola em circuitos hidráulicos, transmissões mecânicas em banho de óleo e as engrenagens de seus tratores.

Nível de Qualidade | API GL-4 | ALLISON C4; John Deere J20 C/D; MF CMS M1145/43/41/35; Ford Esn - M2C.00/134D; Case MS 1206/07/08/09; Volvo WB 101; CAT TO-2



**APOLO
STOU 15W40**
RIP350

Lubrificante multifuncional de tecnologia avançada, especialmente desenvolvido para lubrificar motores diesel ou a gasolina, especialmente indicado para todos os tipos de máquinas agrícolas, em sua lubrificação em motores, caixas de câmbio, diferenciais, redutores, eixos traseiros, transmissões, direção hidrostática, sistemas hidráulicos e travões em banho de óleo.

1 x

20L

Nível de Qualidade | API GL-4; API SG/CG-4; Allison C4; John Deere J27-J20C; MF 1135/39 /43/44/45; NH 82009201/2/3; Ford M2C 159B/159C/134D; ZF TE ML 06A/B/C-07B; CAT TO-2



**APOLO
STOU 15W40**
RIP664

Lubrificante multifuncional de tecnologia avançada, especialmente desenvolvido para lubrificar motores diesel ou a gasolina, especialmente indicado para todos os tipos de máquinas agrícolas, em sua lubrificação em motores, caixas de câmbio, diferenciais, redutores, eixos traseiros, transmissões, direção hidrostática, sistemas hidráulicos e travões em banho de óleo.

1 x

208L

Nível de Qualidade | API GL-4; API SG/CG-4; Allison C4; John Deere J27-J20C; MF 1135/39 /43/44/45; NH 82009201/2/3; Ford M2C 159B/159C/134D; ZF TE ML 06A/B/C-07B; CAT TO-2



ATENA LÍTICA EPII

RIP125

Massa fluida lítica fabricada a partir de bases altamente refinadas, especialmente recomendada para todos os tipos de equipamentos no sector automóvel, agrícola, industrial. Apresentando resistência em ambientes húmidos ou secos, assim como poeiras e sujidade. A sua estabilidade estrutural é obtida por uma combinação otimizada de óleo mineral, espessante de lítio e aditivos que lhe conferem especificações de extrema pressão, antidesgaste, antioxidante e anticorrosão, prolongando o tempo de serviço dos equipamentos. Cor: Amarela

1 x 

Nível de qualidade


CONSISTÊNCIA / NLGI	2
DIN 51825	KP2K-20
ISO 6743/9	L-ISO-L.XCDEB-2



ATENA LÍTICA EPII

RIP353

Massa fluida lítica fabricada a partir de bases altamente refinadas, especialmente recomendada para todos os tipos de equipamentos no sector automóvel, agrícola, industrial. Apresentando resistência em ambientes húmidos ou secos, assim como poeiras e sujidade. A sua estabilidade estrutural é obtida por uma combinação otimizada de óleo mineral, espessante de lítio e aditivos que lhe conferem especificações de extrema pressão, antidesgaste, antioxidante e anticorrosão, prolongando o tempo de serviço dos equipamentos. Cor: Amarela

25 x 

Nível de qualidade

CONSISTÊNCIA / NLGI	2
DIN 51825	KP2K-20
ISO 6743/9	L-ISO-L.XCDEB-2





ATENA MOS2

RIP126

Massa fabricada com bases e aditivos de excelentes qualidades. Contém aditivos especiais de extrema pressão que lhe conferem juntamente com o seu conteúdo em Bissulfureto de molibdênio, excelentes propriedades antidesgaste, assim como uma grande capacidade para trabalhar a temperaturas elevadas em condições de serviço severas. Alta proteção contra a ferrugem e corrosão de peças metálicas. Alta resistência a envelhecimento, permitindo longos períodos de tempo de lubrificação.

Cor: Preta

1 x 

Nível de qualidade

CONSISTÊNCIA / NLGI	2
DIN 51825	MPF2K-20 KPF2K-20
ISO 6743/9	ISO-L-XBCEB-2



ATENA MOS2

RIP354

Massa fabricada com bases e aditivos de excelentes qualidades. Contém aditivos especiais de extrema pressão que lhe conferem juntamente com o seu conteúdo em Bissulfureto de molibdênio, excelentes propriedades antidesgaste, assim como uma grande capacidade para trabalhar a temperaturas elevadas em condições de serviço severas. Alta proteção contra a ferrugem e corrosão de peças metálicas. Alta resistência ao envelhecimento, permitindo longos períodos de tempo de lubrificação.

Cor: Preta

25 x 

Nível de qualidade

CONSISTÊNCIA / NLGI	2
DIN 51825	MPF2K-20 KPF2K-20
ISO 6743/9	ISO-L-XBCEB-2



ATENA MULTIMASSA

RIP469

Massa consistente de lítio com aditivos antioxidantes, anticorrosivos e extrema pressão indicada para a manutenção da cabeça motorroçadora.

Cor: Preta

15 x 

Nível de qualidade | ATSM D-566





ZNR-40
RIP544

Lubrificante formulado com base parafínica altamente refinado e com uma viscosidade muito alta que proporciona uma forte aderência à lâmina e corrente da motosserra.



4 x

Nível de qualidade | SAE 40



ZNR-25
RIP713

Lubrificante formulado com base parafínica refinada e com uma viscosidade média que proporciona uma aderência à lâmina e corrente da motosserra.



Nível de Qualidade | SAE 25



ZNR-25
RIP545

Lubrificante formulado com base parafínica refinada e com uma viscosidade média que proporciona uma aderência à lâmina e corrente da motosserra.



Nível de Qualidade | SAE 25



ZNR-25
RIP548

Lubrificante formulado com base parafínica refinada e com uma viscosidade média que proporciona uma aderência à lâmina e corrente da motosserra.



Nível de Qualidade | SAE 25



ZNR-25
RIP665

Lubrificante formulado com base parafínica refinada e com uma viscosidade média que proporciona uma aderência à lâmina e corrente da motosserra.



Nível de Qualidade | SAE 25



2T SINTÉTICO RIP382

20 x 

Lubrificante 100% sintético feito com qualidade Premium e com propriedades sintéticas selecionados como polialfaolefina PAO & Grupo III e os mais modernos aditivos do mercado internacional. Possui um teor de cinzas muito baixo e foi projetado para atender às condições de trabalho mais difíceis com aditivos de última tecnologia.

Nível de Qualidade | JASO FD; ISO- EGD; API TC



2T SINTÉTICO RIP132

18 x 

Lubrificante 100% sintético feito com qualidade Premium e com propriedades sintéticas selecionados como polialfaolefina PAO & Grupo III e os mais modernos aditivos do mercado internacional. Possui um teor de cinzas muito baixo e foi projetado para atender às condições de trabalho mais difíceis com aditivos de última tecnologia.

Cor: Vermelho

Nível de Qualidade | JASO FD; ISO- EGD; API TC




2T SINTÉTICO RIP145

18 x 

Lubrificante 100% sintético feito com qualidade Premium e com propriedades sintéticas selecionados como polialfaolefina PAO & Grupo III e os mais modernos aditivos do mercado internacional. Possui um teor de cinzas muito baixo e foi projetado para atender às condições de trabalho mais difíceis com aditivos de última tecnologia.

Cor: Azul

Nível de Qualidade | JASO FD; ISO- EGD; API TC

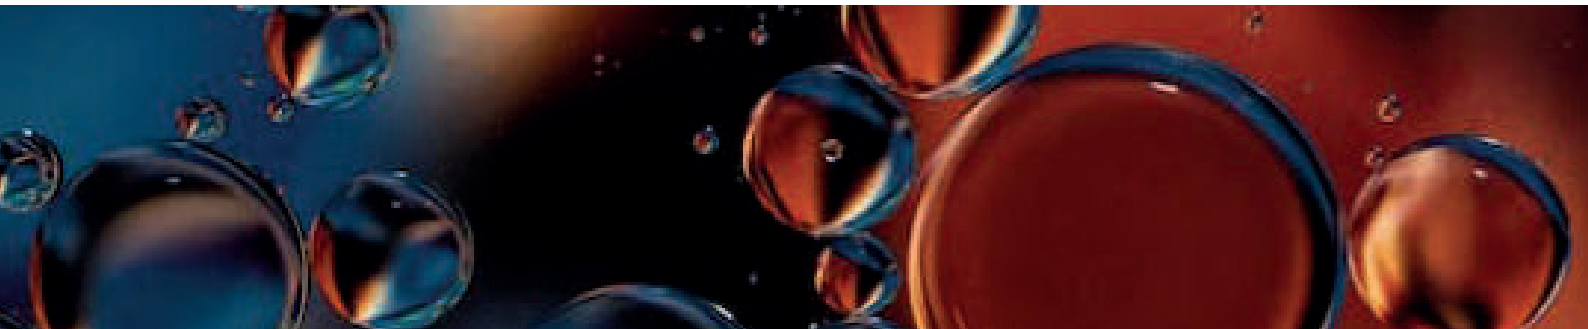



2T SINTÉTICO RIP355

20 x 

Lubrificante 100% sintético feito com qualidade Premium e com propriedades sintéticas selecionados como polialfaolefina PAO & Grupo III e os mais modernos aditivos do mercado internacional. Possui um teor de cinzas muito baixo e foi projetado para atender às condições de trabalho mais difíceis com aditivos de última tecnologia.

Nível de Qualidade | JASO FD; ISO- EGD; API TC



2T SINTÉTICO RIP356

4 x 

Lubrificante 100% sintético feito com qualidade Premium e com propriedades sintéticas selecionados como polialfaolefina PAO & Grupo III e os mais modernos aditivos do mercado internacional. Possui um teor de cinzas muito baixo e foi projetado para atender às condições de trabalho mais difíceis com aditivos de última tecnologia.

Nível de Qualidade | JASO FD; ISO- EGD; API TC




2T SINTÉTICO RIP357

1 x 

Lubrificante 100% sintético feito com qualidade Premium e com propriedades sintéticas selecionados como polialfaolefina PAO & Grupo III e os mais modernos aditivos do mercado internacional. Possui um teor de cinzas muito baixo e foi projetado para atender às condições de trabalho mais difíceis com aditivos de última tecnologia.

Nível de Qualidade | JASO FD; ISO- EGD; API TC

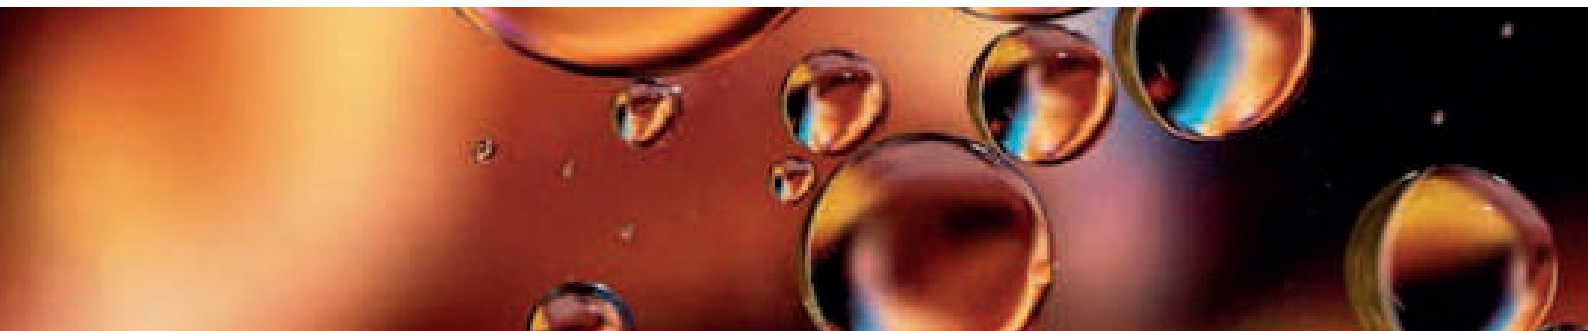



Remagril, lda

Rua António Antunes Pião
6230-200 Fundão (Portugal)

Tel: (+351) 275 753 240

revenda@remagril.com

geral@remagril.com

www.remagril.com

